



ELAN MULTISERVICE 0,4Kg 5Kg 25Kg 50Kg

Graisse multiservice particulièrement adaptée à la lubrification des roulements, moveux de roues, cardans et rotules, paliers lisses et articulations.

ELAN SUPER BMO

0,4Kg 25Kg 50Kg 180Kg







Graisse extrême-pression lithium-calcium pour la lubrification de tous les organes chargés, Injectable et pompable, Renforcée au bisulfure de molvbdène.

ELAN ROULEMENT EP3

0.4Kq




Graisse multiservice renforcée, particulièrement adaptée à la lubrification des roulements, moyeux de roues, cardans et rotules, paliers lisses et articulations soumis à des conditions d'utilisation sévères.

Huile pour moteurs 2 temps

ELAN 2 TEMPS SYNTH

1L 20L





- → Utilisable en graissage séparé ou en mélange de 2 à 4%*.
- → Particulièrement adaptée aux carburants sans plomb.

API TC, JASO FC, ISO-L-EGD, YAMAHA CE 50S, YAMAHA Y 350M2. HONDA DIO, SUZUKI SX 800 R

ELAN 2 TEMPS SEMI SYNTHÈSE IL 201 601 2051







Huile hautes performances à base de synthèse, pour moteurs de scooters, motos et particulièrement motoculture.

- → Utilisable en graissage séparé ou en mélange de 2 à 3%*.
- → Pouvoir lubrifiant très élevé.

API TC. JASO FC SMOKELESS, ISO-L-EGD

* Sauf indications contraires du constructeur


Huile pour chaînes

ELAN TRONÇONNEUSE










Lubrifiant spécial pour chaînes de tronçonneuses tous modèles, toutes utilisations.



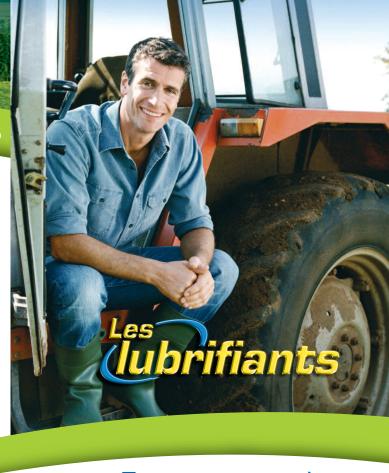

542 034 921 RCS Nanterre

623.728.035 euros -

capital de

Au service des **Agriculteurs**





Huiles multifonctionnelles

ELAN POLY AGRI 15W-40

20L 60L 205L Vrac

Lubrifiant multifonctionnel spécialement formulé pour la lubrification des moteurs suralimentés ou non, transmissions équipées de freins à disgues immergés dans l'huile et systèmes hydrauliques des matériels agricoles.

- Moteurs: ACEA E1. MIL-L-2104D. API CE/SF
- Transmissions : API : GL4, MIL-L-2105 CAT T02
- Exigences constructeurs: FORD: M2C 159B, M2C 86A, MC2 134C, 134D MASSEY FERGUSON: M 1127A, M1135, M 1139, M1144, CASE: MS 1206, JOHN DEERE: JDM J20A, J20C, J27A, ZF TE-ML 06B, 07B

ELAN FLUID FHT 66



20L 60L 205L Vrac

Lubrifiant spécialement formulé pour la lubrification des transmissions du matériel équipé de freins immergés en usage sévère.

API: GL4. MIL-L-2105 / FORD M2C 134D. New Holland FHNA 2C 201.00. CASE MS 1206, JOHN DEERE: JDM J20A, J20C, MASSEY FERGUSON: M-1135, M 11 43

ELAN FLUID FHT 86

וחכ



Lubrifiant spécialement formulé pour la lubrification des transmissions du matériel équipé de freins immergés en usage sévère.

→ Plus particulièrement recommandé pour les tracteurs FIAT-AGRI et RENAULT.

API: GL4, MIL-L-2105 / MASSEY FERGUSON M 1135, FORD M2C 86 B, FIAT, **RFNAULT**

ELAN Extra Diesel 15W40





Huiles moteurs diesel

ELAN TURBO LD 15W-40`



Lubrifiant de très hautes performances destiné aux moteurs les plus modernes quels que soient le constructeur et l'utilisation.

- → Répond aux applications les plus exigeantes.
- → Respecte les normes Euro 2 et 3.
- → Permet des intervalles de vidange allongés.

ACEA: E5/E7. API: CI-4 / Satisfait aux exigences: RVI RLD/RLD-2. MAN 3275, CAT TO2, CAT ECF-1, VOLVO VDS 2/3, MACK EOM, CUMMINS 200071/72, SCANIA, DAF, IVECO

ELAN TURBO V.I 15W-40`









Lubrifiant de type HPD pour moteurs diesel à très hautes performances. suralimentés ou non. Conforme aux technologies Euro 2 et 3.

- → Satisfait des conditions d'utilisation très sévères.
- → Allonge les espacements de vidange.

ACEA: E3, API: CH4, MIL-L-2104E / Satisfait aux exigences: MAN: 3275, VOLVO: VDS-2, MACK: EOM, DAF-SHPD, IVECO SHPDO, RENAULT RD. MTU T2

ELAN EXTRA DIESEL 15LU-40



Lubrifiant pour moteurs diesel à très hautes performances, suralimentés ou non, utilisés dans les conditions sévères. Lubrifiant polyvalent qui convient aussi aux moteurs essence et à certains circuits hydrauliques.

ACEA: E2, API: CG4/SJ, niveau MIL-L2104E / Satisfait aux exigences des constructeurs: MAN: 271, VOLVO: VDS, CATERPILLAR: T02, MTU T1

Huiles pour transmissions automatiques

ELAN MATIC D3



60L 205L

Fluide pour boites de vitesses automatiques, coupleurs hydrauliques et circuits de direction assistée. Répond à la spécification DEXRON® IIIG.

General Motors: niveau DEXRON® IIIG. ALLISON: C4. VOITH G 607. FORD: spécification MERCON, MAN 339 type F

Huiles hydrauliques

ELAN HYDRAULIC 32.46.68

20L 32/46 60L 46 205 L 32/46/68 Vrac 46

Lubrifiant hydraulique anti-usure à haut indice de viscosité, destiné

aux utilisations dans la majorité des circuits hydrauliques. → Résistance renforcée à l'hydrolyse et à l'altération thermique.

ISO 6743/4 catégorie HV, AFNOR E-48603 catégorie HV, DIN 51524 part 3 catégories HVLP, VICKERS

ELAN HYDRAULIC P





Fluide hydraulique spécialement adapté aux matériels de travaux publics, pompes, moteurs hydrauliques, transmissions hydrauliques et hydrostatiques, vérins...

NF-E-48602 et 48603 catégorie HV, DIN 51524 part 3 catégorie HVLP